


DIE CALLAWAY ANLEITUNG ZU

CUSTOM FITTING



DAS PERFEKTE DRIVER FITTING

DRIVER TREFFPUNKTE > FLUGBAHN DRIVER

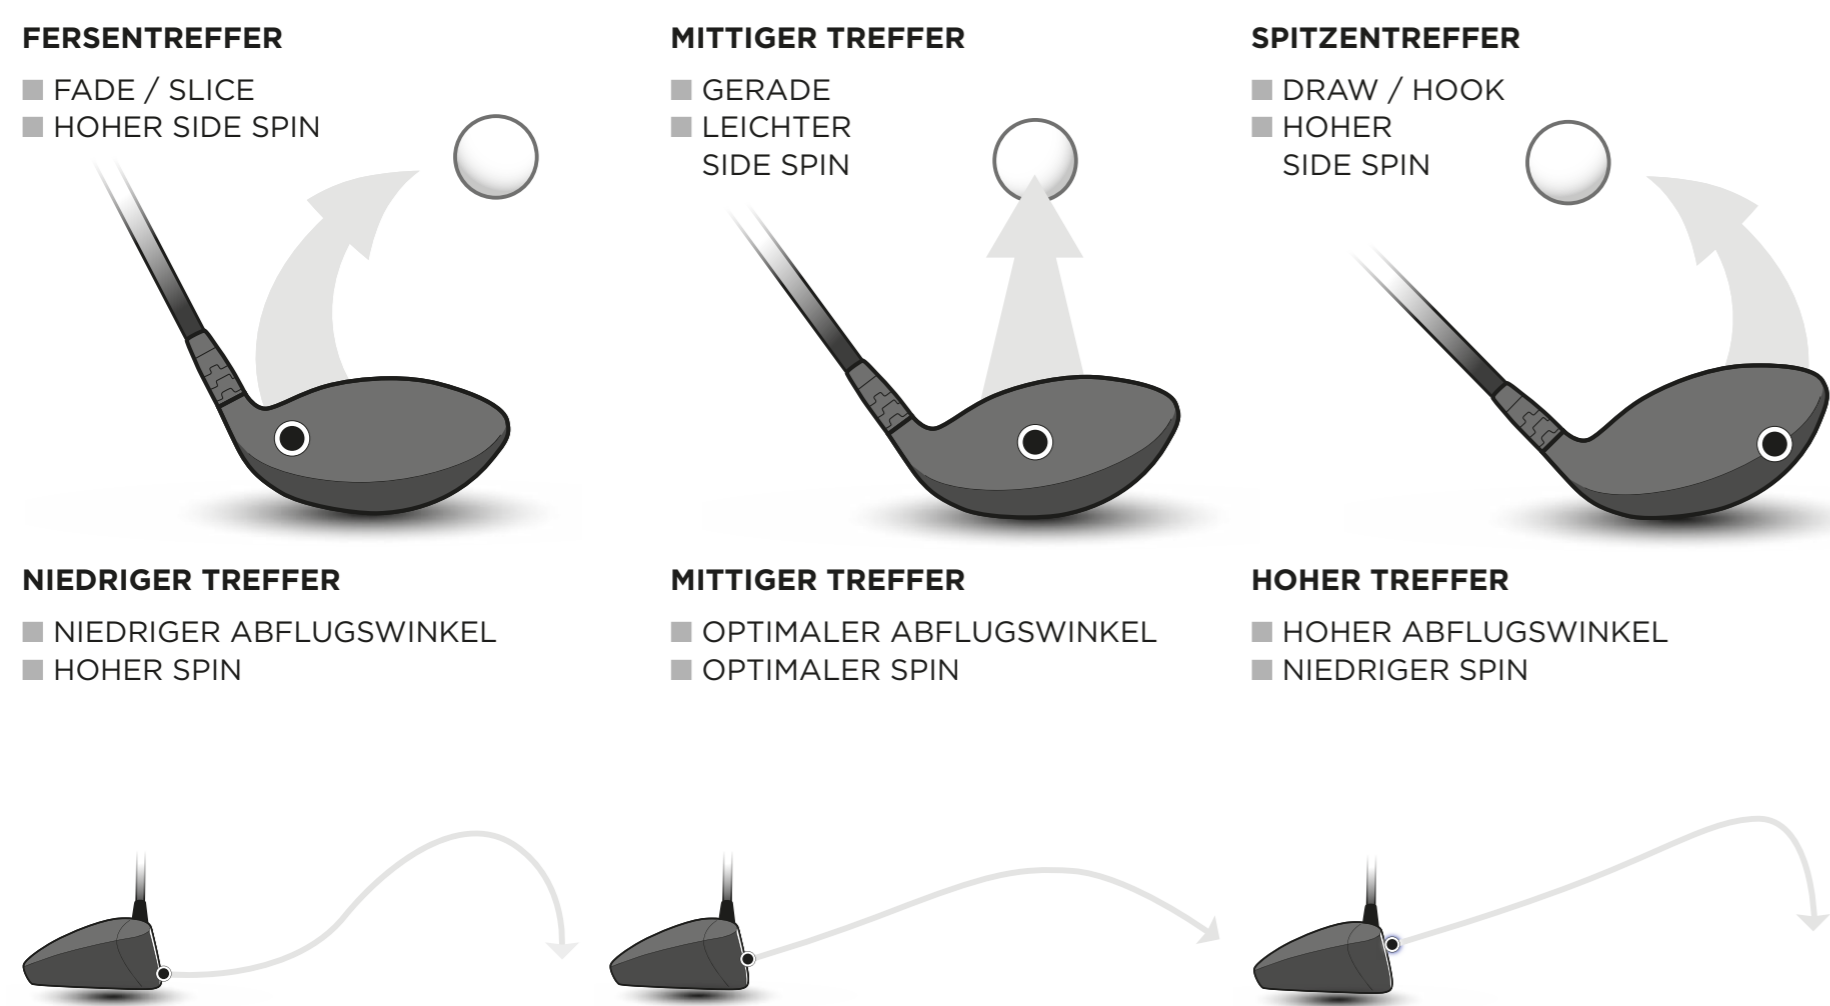

DRIVER ABSCHLAGPARAMETER

SCHLÄGERKOPF GESCHWINDIGKEIT	SCHAFTFLEX	BALLGESCHWINDIGKEIT	ABSCHLAGWINKEL	BACK SPIN
< 70 MPH (113 KM/H)	DAMEN	UNTER 105 MPH (167 KM/H)	13° - 15°	2600 - 3000 RPM
70 - 80 MPH (113 - 128 KM/H)	LIGHT	100 - 128 MPH (161 - 206 KM/H)	13° - 15°	2500 - 2800 RPM
80 - 90 MPH (128 - 144 KM/H)	REGULAR	120 - 143 MPH (193 - 230 KM/H)	12° - 14°	2400 - 2800 RPM
90 - 105 MPH (144 - 168 KM/H)	STIFF	133 - 164 MPH (214 - 264 KM/H)	11° - 13°	2200 - 2700 RPM
ÜBER 105 MPH (>168 KM/H)	X-STIFF	ÜBER 155 MPH (249 KM/H)	10° - 12°	2100 - 2600 RPM

SCHAFTFLEX GUIDELINES (DRIVER) APPROX.

< 180 YARDS: (<165M) DAMEN	180 - 210 YARDS: (165 - 190M) LIGHT	210 - 240 YARDS: (190 - 220M) REGULAR	240 - 275 YARDS: (220 - 250M) STIFF	> 275 YARDS: (>250M) X-STIFF
----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

DRIVER SCHAFT-AUSWAHLHILFE

SCHLÄGERKOPF GESCHWINDIGKEIT	TEMPO	SCHAFTFLEX	GEWICHT
< 70 MPH (113 KM/H)	SLOW	DAMEN	≤ 55G
	FAST	LIGHT	60G
70 - 80 MPH (113 - 128 KM/H)	SLOW	LIGHT	45G
	FAST	REGULAR	70G
80 - 90 MPH (128 - 144 KM/H)	SLOW	REGULAR	55G
	FAST	STIFF	75G
90 - 105 MPH (144 - 168 KM/H)	SLOW	STIFF	60G
	FAST	X-STIFF	80G


KORREKTES GRIFF FITTING

HANDSCHUHGRÖSSE	GRIFFGRÖSSE
DAMEN	DAMEN
S	HERREN UNDERSIZE
M, MC, MLC, ML, LC	STANDARD HERREN
L, XLC, XL	MIDSIZE (ODER +4 LAGEN)
XXL	JUMBO (ODER MID +4 LAGEN)

DYNAMIC LIE TEST



LIEWINKEL-AUSWIRKUNGEN AUF DEN BALLFLUG

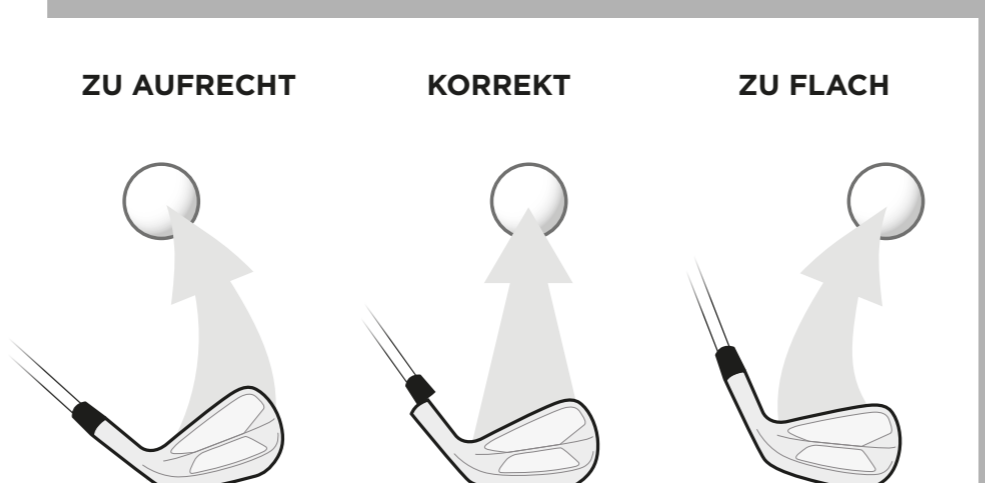

DAS PERFEKTE EISEN FITTING

EISEN TREFFPUNKTE > MÖGLICHE URSACHEN EISEN



EISEN ABSCHLAGPARAMETER

SCHLÄGERKOPF GESCHWINDIGKEIT	SCHAFTFLEX	BALLGESCHWINDIGKEIT	ABSCHLAGWINKEL	BACK SPIN
UNTER 60 MPH (97 KM/H)	DAMEN	81 MPH (130 KM/H)	23.0 - 25.0°	4400 - 5200 RPM
60 - 70 MPH (97 - 113 KM/H)	LIGHT	81 - 102 MPH (130 - 164 KM/H)	21.0 - 23.0°	4400 - 5400 RPM
70 - 80 MPH (113 - 129 KM/H)	REGULAR	95 - 116 MPH (164 - 187 KM/H)	20.0 - 22.0°	5500 - 6500 RPM
80 - 90 MPH (129 - 145 KM/H)	STIFF	108 - 130.5 MPH (173 - 210 KM/H)	18.0 - 21.0°	6300 - 7100 RPM
90 - 100 MPH (145 - 161 KM/H)	X-STIFF	ÜBER 121.5 MPH (196 KM/H)	17.0 - 20.0°	6500 - 7300 RPM

SCHAFTFLEX RICHTLINIEN (7ER EISEN) CA.

< 110 YARDS: (<100M) DAMEN	110 - 130 YARDS: (100 - 120M) LIGHT	130 - 155 YARDS: (120 - 140M) REGULAR	155 - 175 YARDS: (140 - 160M) STIFF	> 175 YARDS: (160M) X-STIFF
----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

EISEN SCHAFT-AUSWAHLHILFE

SCHLÄGERKOPF GESCHWINDIGKEIT	TEMPO	SCHAFTFLEX	GEWICHT
< 60 MPH (97KM/H)	SLOW	DAMEN	≤ 55G
	FAST	LIGHT	75G
60 - 70 MPH (97 - 113KM/H)	SLOW	LIGHT	55G
	FAST	REGULAR	125G
70 - 80 MPH (113 - 129KM/H)	SLOW	REGULAR	55G
	FAST	STIFF	125G
80 - 90 MPH (129 - 145KM/H)	SLOW	STIFF	75G
	FAST	X-STIFF	130G

LÄNGEN + LIE DIAGRAMM

HORIZONTAL = SPIELERGRÖSSE VERTIKAL = ABSTAND VOM BODEN ZUR ERSTEN HANDGELENKSFALTE

M/CM	1.52	1.54	1.57	1.60	1.63	1.65	1.68	1.70	1.73	1.75	1.78	1.80	1.83	1.85	1.88	1.91	1.93	1.96	1.98	2.01	2.03	INCHES
78	-2	-2	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1													30.5
79	-2	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1													31
80	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-0.5	-0.5												31.5
81	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5												32
84	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25											32.5
83	-1.5	-1	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD										33
85		-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD								33.5
86			-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD							34
88				-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD						34.5
89					-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5				35
90						-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1		35.5
91							STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	36
93								STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	36.5
94									STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	37
95										STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	37.5
97											STD	STD	STD	STD	STD	0.5	0.5	1	1	1.5	1.5	38

Note: STD hat keine Farbkennzeichnung am Schläger

3 FLAT 2 FLAT 1 FLAT STD 1 UP 2 UP 3 UP